落口工

No.	管径	L (m)	G H (m)	E L (m)	積芝工 H(m)	積芝工 面積(m2)	備 考
1	φ60	4.0	4.92	4.12	0.8	0.31	
2	φ60	4.0	4.95	4.15	0.8	0.31	
3	φ60	4.0	4.90	4.10	0.8	0.31	
4	φ60	4.0	4.89	4.09	0.8	0.31	人工勾配
5	φ60	4.0	4.91	4.11	0.8	0.31	〃
6	φ60	4.0	4.94	4.14	0.8	0.31	〃
7	φ60	4.0	4.97	4.17	0.8	0.31	
8	φ60	4.0	4.98	4.18	0.8	0.31	
9	φ60	4.0	4.96	4.16	0.8	0.31	
10	φ60	4.0	4.94	4.14	0.8	0.31	
11	φ60	4.0	4.92	4.12	0.8	0.31	人工勾配
12	φ60	4.0	4.90	4.80	0.8	0.31	
13	φ60	4.0	4.90	4.80	0.8	0.31	
14	φ60	4.0	4.92	4.12	0.8	0.31	人工勾配
15	φ60	4.0	4.93	4.13	0.8	0.31	〃
16	φ60	4.0	4.94	4.14	0.8	0.31	〃
17	φ60	4.0	4.95	4.15	0.8	0.31	〃
18	φ60	4.0	4.96	4.16	0.8	0.31	〃
19	φ60	4.0	4.97	4.17	0.8	0.31	〃
20	φ60	4.0	4.95	4.15	0.8	0.31	〃
21	φ60	4.0	4.91	4.11	0.8	0.31	
22	φ60	4.0	4.87	4.07	0.8	0.31	
23	φ60	4.0	4.91	4.11	0.8	0.31	

落口積芝工標準図

S=1:20



標準土工定規図

S=1:20

吸水渠

φ60



暗渠排水配線図

S=1:1000

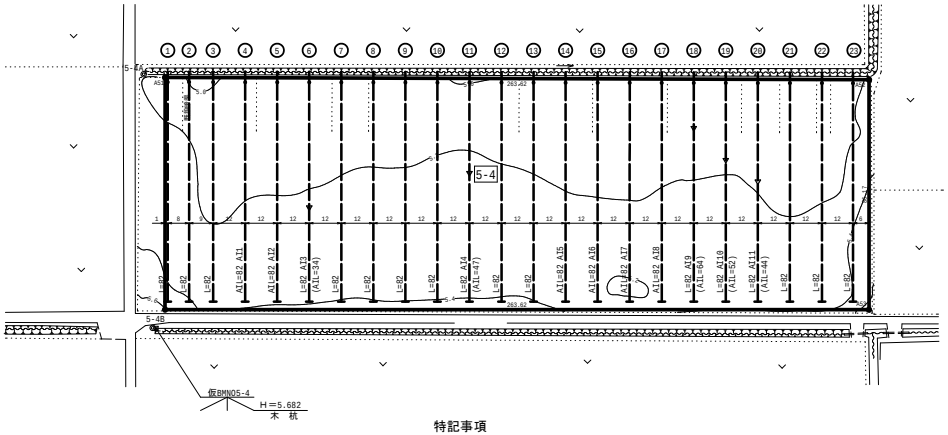

特記事項

※圃場内には既設暗渠が埋設されている。暗渠切断の際は
必ず接続を行うこと。

控杭詳細図



基線座標成果表　世界測地系

点名	X 座 標	Y 座 標	備 考
5-4A			木 杭
5-4B			木 杭



区域座標成果表　5-4　世界測地系

点名	X 座 標	Y 座 標	備 考

地番別面積集計表

圃場番号	地 番	面積(㎡)
5-4		22816
暗渠排水		
	計	22816

凡　例

種　別	記　号
φ60mm管	
φ80mm管	
φ90mm管	
φ100mm管	
φ125mm管	
φ150mm管	
φ200mm管	
管径変化点	
勾配変化点	
合成樹脂管（無孔）	
管　延　長	L
人工勾配	A I
人工勾配延長	A IL
管　底　高	EL

材 料 一 覧 表

圃場番号	受益者名	施工面積	吸水渠 φ60	吸水渠 φ80	集水渠 φ60	集水渠 φ80	集水渠 φ90	集水渠 φ100	集水渠 φ125	集水渠 φ150	集水渠 φ200	合成樹脂管（無孔） φ60	合成樹脂管（無孔） φ80	合成樹脂管（無孔） φ90	合成樹脂管（無孔） φ100	合成樹脂管（無孔） φ125	合成樹脂管（無孔） φ150	合成樹脂管（無孔） φ200	落口工（箇所） φ60	落口工（箇所） φ80	落口工（箇所） φ90	落口工（箇所） φ100	落口工（箇所） φ125	落口工（箇所） φ150	落口工（箇所） φ200	落口工 張芝	落口工 積芝	その他附帯工 附帯明渠床下げ	その他附帯工 附帯明渠新設	備　考
5-4		2.28 ha	1886 m	m	m	m	m	m	m	m	m	92 m	m	m	m	m	m	m	23								m²	7.13 m²	m	m	

圃場番号	5-4
受益者名	
施工面積	2.28 ha
工　種	暗渠排水

業務名			
図面名	暗渠排水配線図　（5-4圃場）		
作成年月日			
縮　尺	S=1:1,000	図面番号	1/1
会社名			
事業者名	オホーツク総合振興局　東部耕地出張所		